Güç Aktarımında Profesyonel Çözümler.

YST®

REDÜKTÖR

MOTOR POMPA PAZ. SAN.
İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

QUALITY ISO 9001 2008 CERTIFICATION

E-mail: info@ystendustri.com

www.ystpompa.com • www.ystendustri.com • www.ystreduktor.com • www.sentinireducer.com

YST®

REDÜKTÖR MOTOR POMPA
PAZ. SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Sektörde 25 yıllık deneyimlerimiz ve uzman kadromuz ile Redüktör ve Pompa konusunda kurulduğumuz, ilk günden bugüne bünyemizdeki uzman satış mühendisleri ve teknik ekibimizle profesyonel bir anlayışla kesintisiz hizmet ve servis vermekteyiz, Redüktör, güç aktarım ve akışkan kontrol sistemleri konusundaki sağlam tecrübemizi Türkiye'nin önde gelen birçok sanayi kuruluşuyla kesintisiz paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

YST olarak siz değerli müşterilerimize yılların vermiş olduğu tecrübemiz, hizmetlerimiz ve ürünlerimizle kalite ve sürekliliği sunuyoruz ithalatlarımızın yanında özel tasarım kendi imalatımız olan ürünlerle ve yetkili satıcısı olduğumuz yerli üreticilerimizle birlikte sadece bir satış firması değil, sizlerle beraber çalışan, adeta sizlerin bir partneri olarak kalite ve maliyet projelerinizde sizlerle beraber mücadele ediyoruz.

REDÜKTÖR - ELEKTRİK MOTORU VE POMPA
İhtiyaçlarınızda sıra dışı çözüm önerilerimizle
sizlere yardımcı olmak dileği ile...

E-mail: info@ystendustri.com

ISO 9001:2008

FHS - FDBK FANLAR

▪ FHS Kabinli Seyrek Kanatlı Salyangoz Mutfak Egzos Fanları (Çift Kabinli)

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)
		Hp	kW				
FHS-1	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	2500	40
FHS-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	4000	45
FHS-2	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	6000	50
FHS-3	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	8000	55
FHS-4	230/380/50	4	3	6,60	1400	10000	60
FHS-5,5	380/50	5,5	4	8,20	1400	12000	65
FHS-7,5	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	16000	70
FHS-10	380/50	10	7,5	15,40	1400	20000	75
FHS-15	380/50	15	11	21,00	1400	25000	85
FHS-20	380/50	20	15	29,80	1400	30000	100
FHS-25	380/50	25	18,5	34,50	1400	35000	110
FHS-30	380/50	30	22	42,50	1400	40000	120
FHS-40	380/50	40	30	55,00	1400	45000	150
FHS-50	380/50	50	37	67,00	1400	50000	180

▪ FDBK Kabinli Aksiyel Kovanlı Duman Egzos ve Basınçlandırma Fanları

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)
		Hp	kW			
FDBK-30	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3500
FDBK-35	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	4000
FDBK-40	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	5000
FDBK-45	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	6000
FDBK-50	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	8000
FDBK-55	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	10000
FDBK-60	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	12000
FDBK-65	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	14000
FDBK-70	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	16000
FDBK-75	230/380/50	4	3	6,60	1400	20000
FDBK-80	380/50	5,5	4	8,20	1400	25000
FDBK-90	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	35000
FDBK-100	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	40000
FDBK-112	380/50	10	7,5	15,40	1400	45000
FDBK-125	380/50	10	7,5	15,40	1400	50000

YST®

ISO 9001:2008

FBSY - FALÇ FANLAR

FBSY Seyrek ve Sık Kanatlı Alçak Basınçlı Salyangoz Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)
		Hp	kW				
FBSY-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	2000	40
FBSY-1	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	3000	50
FBSY-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	4000	60
FBSY-2	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	5000	70
FBSY-3	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	7000	80
FBSY-4	230/380/50	4	3	6,60	1400	8000	90
FBSY-5,5	380/50	5,5	4	8,20	1400	10000	100
FBSY-7,5	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	12000	110
FBSY-10	380/50	10	7,5	15,40	1400	14000	120

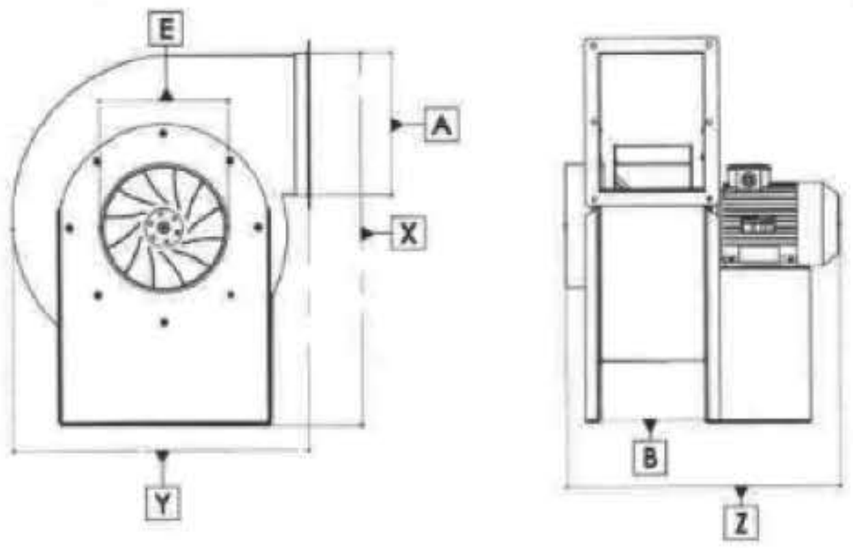

Model	Yükseklil (Volt/Hz)	Genişlik Y (mm)	Derinlik Z (mm)	Emiş E (mm)	Atış A (mm)
FBSY-0,5	458	430	465	200	200x160
FBSY-1	575	530	485	220	260x180
FBSY-1,5	615	570	525	240	270x200
FBSY-2	703	630	545	260	290x220
FBSY-3	725	650	586	300	320x230
FBSY-4	773	690	605	325	320x250
FBSY-5,5	834	740	613	350	380x250
FBSY-7,5	934	850	720	380	440x280
FBSY-10	1045	930	813	420	540x350

FALÇ Motorsuz Alçak Basınçlı Salyangoz Fanlar

Model	Motor Gücü		Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)
	Hp	kW			
FALÇ-0,5	1/2	0,37	1400	2000	40
FALÇ-1	1	0,75	1400	3000	50
FALÇ-1,5	1,5	1,1	1400	4000	60
FALÇ-2	2	1,5	1400	5000	70
FALÇ-3	3	2,2	1400	7000	80
FALÇ-4	4	3	1400	8000	90
FALÇ-5,5	5,5	4	1400	10000	100
FALÇ-7,5	7,5	5,5	1400	12000	110
FALÇ-10	10	7,5	1400	14000	120

FBO - FOB FANLAR

▪ FBO Orta Basınçlı Radyal Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)
		Hp	kW				
FBO-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,05	2800	1200	120
FBO-1	230/380/50	1	0,75	1,70	2800	1500	150
FBO-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,30	2800	2000	200
FBO-2	230/380/50	2	1,5	3,30	2800	3000	250
FBO-3	230/380/50	3	2,2	4,48	2800	4000	350
FBO-4	230/380/50	4	3	5,80	2800	5000	450
FBO-5,5	380/50	5,5	4	7,40	2800	6000	500
FBO-7,5	380/50	7,5	5,5	10,30	2800	7000	600
FBO-10	380/50	10	7,5	13,60	2800	8000	700
FBO-15	380/50	15	11	19,50	2800	10000	800
FBO-20	380/50	20	15	28,30	2800	12000	900

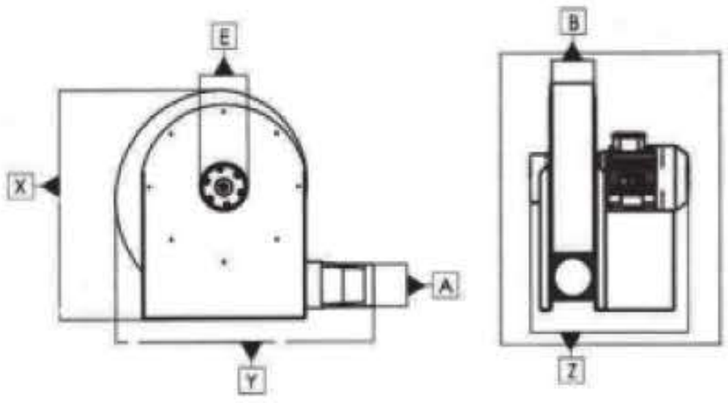

Model	Yükseklik X(mm)	Genişlik Y (mm)	Derinlik Z (mm)	Emiş E (mm)	Atış A (mm)	Bant B (mm)
FBO-0,5	490	550	380	100	100	100
FBO-1	580	650	410	120	100	100
FBO-1,5	610	700	426	120	100	100
FBO-2	640	725	443	130	120	120
FBO-3	680	760	448	130	120	120
FBO-4	735	813	480	140	140	150
FBO-5,5	790	881	506	150	150	150
FBO-7,5	840	913	586	190	170	150
FBO-10	875	933	606	200	170	150
FBO-15	975	1025	670	220	200	180
FBO-20	1075	1130	720	250	220	200

▪ FBO Motorsuz Orta Basınçlı Radyal Fanlar

Model	Motor Gücü		Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)
	Hp	kW			
FOB-0,5	1/2	0,37	2800	1200	120
FOB-1	1	0,75	2800	1500	150
FOB-1,5	1,5	1,1	2800	2000	200
FOB-2	2	1,5	2800	3000	250
FOB-3	3	2,2	2800	4000	350
FOB-4	4	3	2800	5000	450
FOB-5,5	5,5	4	2800	6000	500
FOB-7,5	7,5	5,5	2800	7000	600
FOB-10	10	7,5	2800	8000	700

YST®

ISO 9001:2008

FBK - FYB FANLAR

▪ FBK Yüksek Basınçlı Körüklü Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)
		Hp	kW				
FBK-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,05	2800	500	250
FBK-1	230/380/50	1	0,75	1,70	2800	700	300
FBK-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,30	2800	900	400
FBK-2	230/380/50	2	1,5	3,30	2800	1200	500
FBK-3	230/380/50	3	2,2	4,48	2800	1500	600
FBK-4	230/380/50	4	3	5,80	2800	1800	700
FBK-5,5	380/50	5,5	4	7,40	2800	2200	800
FBK-7,5	380/50	7,5	5,5	10,30	2800	2500	900
FBK-10	380/50	10	7,5	13,60	2800	3000	1000
FBK-15	380/50	15	11	19,50	2800	3500	1100
FBK-20	380/50	20	15	28,30	2800	4000	1200

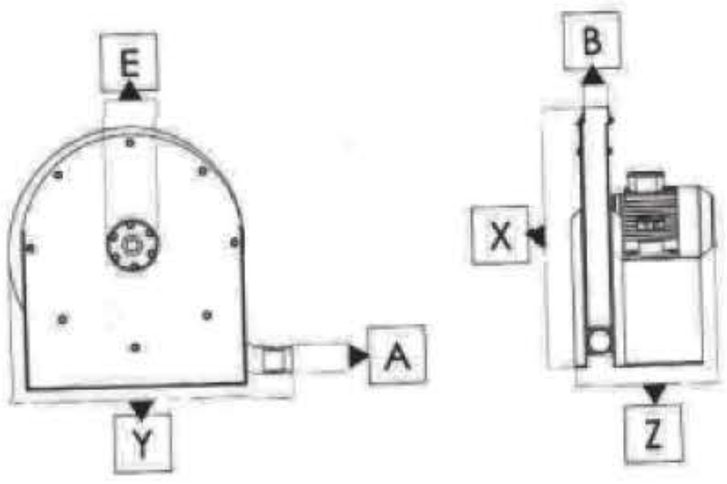

Model	Yükseklik X(mm)	Genişlik Y (mm)	Derinlik Z (mm)	Emiş E (mm)	Atış A (mm)	Bant B (mm)
FBK-0,5	500	550	326	100	60	60
FBK-1	585	630	326	120	60	60
FBK-1,5	623	655	362	120	70	60
FBK-2	650	700	387	130	70	60
FBK-3	710	760	406	140	80	70
FBK-4	730	770	416	150	80	80
FBK-5,5	770	810	470	160	90	80
FBK-7,5	820	880	520	170	100	80
FBK-10	890	960	550	180	100	100
FBK-15	1200	1200	610	200	120	120
FBK-20	1250	1360	640	220	120	120

▪ FYB Motorsuz Yüksek Basınçlı Körüklü Fanlar

Model	Motor Gücü		Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)
	Hp	kW			
FYB-0,5	1/2	0,37	2800	500	250
FYB-1	1	0,75	2800	700	300
FYB-1,5	1,5	1,1	2800	900	400
FYB-2	2	1,5	2800	1200	500
FYB-3	3	2,2	2800	1500	600
FYB-4	4	3	2800	1800	700
FYB-5,5	5,5	4	2800	2200	800
FYB-7,5	7,5	5,5	2800	2500	900
FYB-10	10	7,5	2800	3000	1000

YST®

ISO 9001:2008

FMK-A / FMK-O / FMK-K FANLAR

▪ FMK-A Seyrek ve Sık Kanatlı Kare Tip Alçak Basınçlı Salyangoz Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)	Emiş (mm)	Atış (mm)
		Hp	kW						
FMK-A-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	2000	40	200	200x160
FMK-A-1	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	3000	50	220	260x180
FMK-A-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	4000	60	240	260x200
FMK-A-2	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	5000	70	260	290x220
FMK-A-3	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	7000	80	300	320x230
FMK-A-4	230/380/50	4	3	6,60	1400	8000	90	325	320x250
FMK-A-5,5	380/50	5,5	4	8,20	1400	10000	100	350	380x250
FMK-A-7,5	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	12000	110	380	440x280
FMK-A-10	380/50	10	7,5	15,40	1400	14000	120	420	540x350

▪ FMK-O Orta Basınçlı Kare Tip Radyal Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)	Emiş (mm)	ATIŞ (mm)
		Hp	kW						
FMK-0-,5	230/380/50	1/2	0,37	1,05	2800	1200	120	100	100
FMK-0-1	230/380/50	1	0,75	1,70	2800	1500	150	120	100
FMK-0-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,30	2800	2000	200	120	100
FMK-0-2	230/380/50	2	1,5	3,30	2800	3000	250	130	120
FMK-0-3	230/380/50	3	2,2	4,48	2800	4000	350	130	120
FMK-0-4	230/380/50	4	3	5,80	2800	5000	450	140	140
FMK-0-5,5	380/50	5,5	4	7,40	2800	6000	500	150	150
FMK-0-7,5	380/50	7,5	5,5	10,30	2800	7000	600	190	170
FMK-0-10	380/50	10	7,5	13,60	2800	8000	700	200	170

▪ FMK-K Yüksek Basınçlı Kare Tip Körük Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)	Emiş (mm)	ATIŞ (mm)
		Hp	kW						
FMK-K-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,05	2800	500	250	100	60
FMK-K-1	230/380/50	1	0,75	1,70	2800	700	300	120	60
FMK-K-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,30	2800	900	400	120	70
FMK-K-2	230/380/50	2	1,5	3,30	2800	1200	500	130	70
FMK-K-3	230/380/50	3	2,2	4,48	2800	1500	600	140	80
FMK-K-4	230/380/50	4	3	5,80	2800	1800	700	150	80
FMK-K-5,5	380/50	5,5	4	7,40	2800	2200	800	160	90
FMK-K-7,5	380/50	7,5	5,5	10,30	2800	2500	900	170	100
FMK-K-10	380/50	10	7,5	13,60	2800	3000	1000	180	100

YST®

ISO 9001:2008

FGS FANLARI

▪ FGS Geriye Eğik Seyrek Kanatlı Alçak Basınçlı Salyangoz Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)
		Hp	kW				
FGS-0,5	230/380/50	1/5	0,37	1,15	1400	2000	35
FGS-1	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	3500	40
FGS-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	4500	45
FGS-2	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	6000	50
FGS-3	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	8000	55
FGS-4	230/380/50	4	3	6,60	1400	10000	60
FGS-5,5	380/50	5,5	4	8,20	1400	12000	65
FGS-7,5	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	16000	70
FGS-10	380/50	10	7,5	15,40	1400	20000	75
FGS-15	380/50	15	11	21,00	1400	25000	85
FGS-20	380/50	20	15	29,80	1400	30000	100
FGS-25	380/50	25	18,5	34,50	1400	35000	110
FGS-30	380/50	30	22	42,50	1400	40000	120
FGS-40	380/50	40	30	55,00	1400	45000	150
FGS-50	380/50	50	37	67,00	1400	50000	150

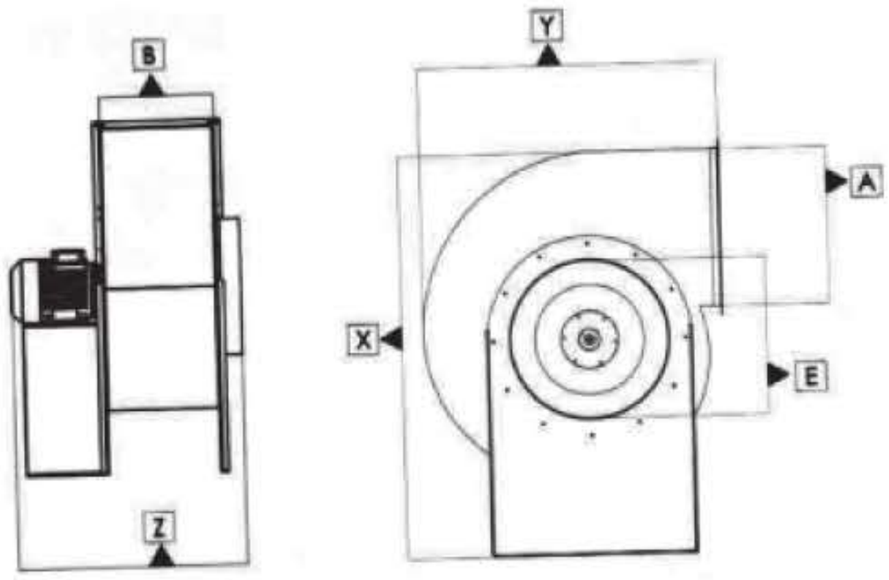

Model	Yükseklil X(mm)	Genişlik Y (mm)	Derinlik Z (mm)	Emiş E (mm)	Atış AxB (mm)
FGS-0,5	585	515	430	200	200x180
FGS-1	675	610	470	300	260x200
FGS-1,5	785	710	520	350	270x230
FGS-2	785	710	540	350	300x250
FGS-3	845	750	620	400	400x300
FGS-4	880	820	670	450	450x350
FGS-5,5	1040	930	760	500	500x400
FGS-7,5	1245	1040	850	550	550x450
FGS-10	1245	1100	920	600	600x500
FGS-15	1295	1170	1020	700	700x550
FGS-20	1525	1300	1100	750	800x600
FGS-25	1525	1350	1100	800	800x600

YST®

ISO 9001:2008

FRK FANLARI

▪ FRK Geriye Eğik Konikli Orta Basınçlı Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)
		Hp	kW				
FRK-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1.05	2800	3000	50
FRK-1	230/380/50	1	0,75	1,70	2800	4000	50
FRK-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,30	2800	5000	60
FRK-2	230/380/50	2	1,5	3,30	2800	6000	60
FRK-3	230/380/50	3	2,2	4,48	2800	7000	80
FRK-4	2380/380/50	4	3	5,80	2800	8000	80
FRK-5,5	380/50	5,5	4	7,40	2800	9000	120
FRK-7,5	380/50	7,5	5,5	10,30	2800	10000	120
FRK-10	380/50	10	7,5	13,60	2800	11000	180
FRK-15	380/50	15	11	19,50	2800	12000	200
FRK-20	380/50	20	15	28,30	2800	14000	200
FRK-25	380/50	25	18,5	32,30	2800	15000	200
FRK-30	380/50	30	22	38,30	2800	17000	250
FRK-40	380/50	40	30	52,00	2800	18500	250
FRK-50	380/50	50	37	65,00	2800	20000	250

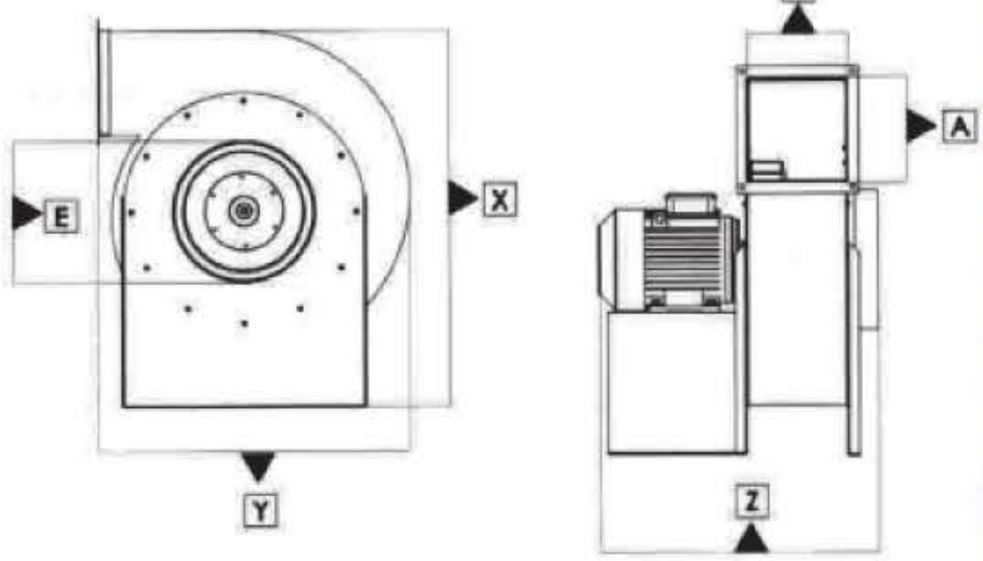

Model	Yükseklil X(mm)	Genişlik Y (mm)	Derinlik Z (mm)	Emiş E (mm)	Atış AxB (mm)
FRK-0,5	460	350	320	150	120x120
FRK-1	530	420	350	150	120x120
FRK-1,5	590	480	380	150	120x120
FRK-2	620	500	440	180	150x150
FRK-3	680	550	480	200	160x180
FRK-4	700	580	500	220	180x200
FRK-5,5	790	660	570	250	200x200
FRK-7,5	840	690	590	300	250x250
FRK-10	860	700	620	300	250x250
FRK-15	950	820	670	350	270x250
FRK-20	1030	900	710	400	320x250
FRK-25	1130	980	760	400	350x250

YST®

ISO 9001:2008

FAKK FANLARI

▪ FAKK Kayış Kasnaklı Geriye Eğik Seyrek Kanatlı Alçak Basınçlı Salyangoz Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)
		Hp	kW				
FAKK-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	2000	35
FAKK-1	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	3500	40
FAKK-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	4500	45
FAKK-2	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	6000	50
FAKK-3	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	8000	55
FAKK-4	230/380/50	4	3	6,60	1400	10000	60
FAKK-5,5	380/50	5,5	4	8,20	1400	12000	65
FAKK-7,5	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	16000	70
FAKK-10	380/50	10	7,5	15,40	1400	20000	75
FAKK-15	380/50	15	11	21,00	1400	25000	85
FAKK-20	380/50	20	15	29,80	1400	30000	100
FAKK-25	380/50	25	18,5	34,50	1400	35000	110
FAKK-30	380/50	30	22	42,50	1400	40000	120
FAKK-40	380/50	40	30	55,00	1400	45000	150
FAKK-50	380/50	50	37	67,00	1400	50000	150

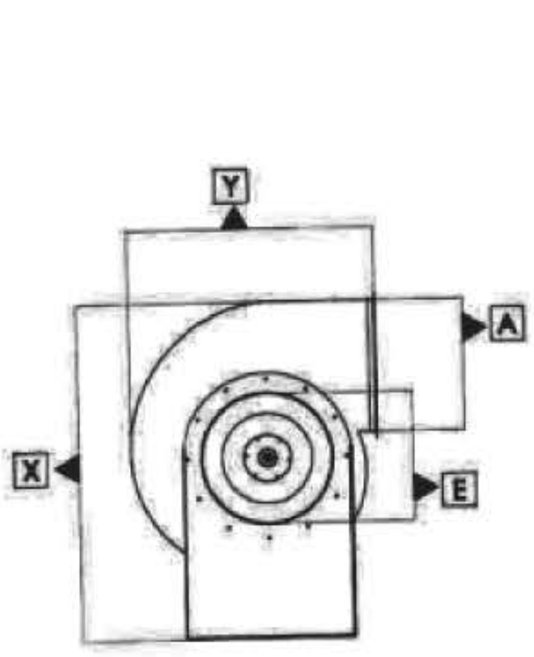

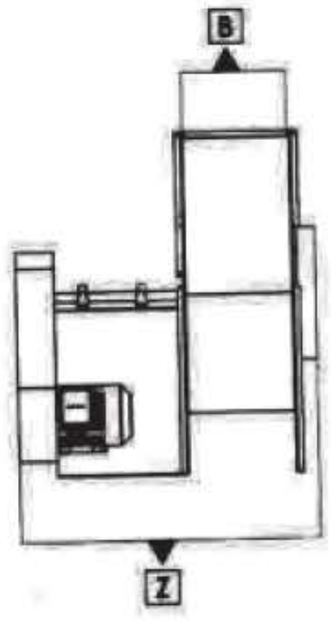

Model	Yükseklil X(mm)	Genişlik Y (mm)	Derinlik Z (mm)	Emiş E (mm)	Atış AxB (mm)
FAKK-0,5	585	515	630	200	200x180
FAKK-1	675	610	670	300	260x200
FAKK-1,5	785	710	720	350	270x230
FAKK-2	785	710	780	350	300x250
FAKK-3	845	750	820	400	400x300
FAKK-4	880	820	870	450	450x350
FAKK-5,5	1040	930	960	500	500x400
FAKK-7,5	1245	1040	1050	550	550x450
FAKK-10	1245	1100	1120	600	600x500
FAKK-15	1295	1170	1120	700	700x550
FAKK-20	1525	1300	1300	750	800x600
FAKK-25	1575	1350	1300	800	800x600
FAKK-30	1625	1400	1350	800	800x650

ISO 9001:2008

FDB / FDB-P ASPİRATÖRLER

FDB Harici Motorlu Metal Kanatlı Direkt Akuple Kompakt Kovanlı Duman Egzos ve Basınçlandırma Aspiratörler

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Pervane Çapı(mm)	Çember Çapı(mm)	Kovan Gen.(mm)
		Hp	kW						
FDB-30	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3,500	300	330	220
FDB-35	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	4000	350	380	220
FDB-40	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	5000	400	430	220
FDB-45	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	6000	450	480	220
FDB-50	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	8000	500	530	300
FDB-55	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	10000	550	580	300
FDB-60	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	12000	600	630	300
FDB-65	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	14000	650	680	300
FDB-70	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	16000	700	730	340
FDB-75	230/380/50	4	3	6,60	1400	20000	750	780	340
FDB-80	380/50	5,5	4	8,20	1400	25000	800	830	340
FDB-90	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	35000	850	880	390
FDB-100	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	40000	1000	1030	450
FDB-112	380/50	10	7,5	15,40	1400	50000	1120	1150	450
FDB-125	380/50	10	7,5	15,40	1400	55000	1250	1280	450

FDB-P Harici Motorlu Plastik Kanatlı Direkt Akuple Kompakt Kovanlı Duman Egzos ve Basınçlandırma Aspiratörleri

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Pervane Çapı(mm)	Çember Çapı(mm)	Kovan Gen.(mm)
		Hp	kW						
FDB-P-30	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	3000	300	330	220
FDB-P-35	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	4000	350	380	220
FDB-P-40	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	5000	400	430	220
FDB-P-45	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	6000	450	480	220
FDB-P-50	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	7500	500	530	300
FDB-P-55	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	9000	550	580	300
FDB-P-60	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	11000	600	630	300
FDB-P-65	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	12500	650	680	300
FDB-P-70	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	14000	700	730	340
FDB-P-75	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	16000	750	780	340
FDB-P-80	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	20000	800	830	340
FDB-P-90	380/50	5,5	4	8,20	1400	30000	900	930	390
FDB-P-100	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	40000	1000	1030	450

YST®

ISO 9001:2008

FAK / FAK-P ASPİRATÖRLER

▪ FAK Harici Motorlu Metal Kanatlı Direkt Akuple Büyük Kovanlı Duman Egzos ve Basınçlandırma Aspiratörleri

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Pervane Çapı(mm)	Çember Çapı(mm)	Kovan Gen.(mm)
		Hp	kW						
FAK-30	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3500	300	330	400
FAK-35	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	4000	350	380	400
FAK-40	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	5000	400	430	450
FAK-45	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	6000	450	480	450
FAK-50	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	8000	500	530	450
FAK-55	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	10000	550	580	550
FAK-60	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	12000	600	630	550
FAK-65	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	14000	650	680	650
FAK-70	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	1600	700	730	650
FAK-75	230/380/50	4	3	6,60	1400	2000	750	780	750
FAK-80	380/50	5,5	4	8,20	1400	25000	800	830	750
FAK-90	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	35000	900	930	800
FAK-100	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	40000	1000	1030	850
FAK-112	380/50	10	7,5	15,40	1400	45000	1120	1150	900
FAK-125	380/50	10	7,5	15,40	1400	50000	1250	1280	1000

▪ FAK-P Harici Motorlu Plastik Kanatlı Direkt Akuple Büyük Kovanlı Duman Egzos ve Basınçlandırma Aspiratörleri

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Pervane Çapı(mm)	Çembe Çapı(mm)	Kovan Gen.(mm)
		Hp	kW						
FAK-P-30	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	3000	300	330	400
FAK-P-35	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	4000	350	380	400
FAK-P-40	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	5500	400	430	450
FAK-P-45	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	6500	450	480	450
FAK-P-50	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	7500	500	530	450
FAK-P-55	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	9000	550	580	550
FAK-P-60	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	1100	600	630	550
FAK-P-65	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	12500	650	680	650
FAK-P-70	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	14000	700	730	650
FAK-P-75	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	16000	750	780	750
FAK-P-80	230/380/50	31	2	5,00	1400	20000	800	830	750
FAK-P-90	380/50	5,5	4	8,20	1400	35000	900	930	800
FAK-P-100	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	42000	1000	1030	850

ISO 9001:2008

FKDB / FKDB-P ASPİRATÖRLER

▪ FKDB Harici Motorlu Metal Kanatlı Kayış Kasnaklı Büyük Kovanlı Duman Egzos ve Basınçlandırma Aspiratörleri

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Pervane Çapı(mm)	Çember Çapı(mm)	Kovan Gen.(mm)
		Hp	kW						
FKDB-30	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3500	300	330	400
FKDB-35	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	4000	350	380	400
FKDB-40	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	5000	400	430	450
FKDB-45	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	6000	450	480	450
FKDB-50	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	8000	500	530	450
FKDB-55	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	10000	550	580	550
FKDB-60	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	12000	600	630	550
FKDB-65	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	14000	650	680	650
FKDB-70	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	16000	700	730	650
FKDB-75	230/380/50	4	3	6,60	1400	20000	750	780	750
FKDB-80	380/50	5,5	4	8,20	1400	25000	800	830	750
FKDB-90	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	35000	900	930	800
FKDB-100	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	40000	1000	1030	850
FKDB-112	380/50	10	7,5	15,40	1400	45000	1120	1150	900
FKDB-125	380/50	10	7,5	15,40	1400	50000	1250	1280	1000

▪ FKDB-P Harici Motorlu Plastik Kanatlı Kayış Kasnaklı Büyük Kovanlı Duman Egzos ve Basınçlandırma Aspiratörleri

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Pervane Çapı(mm)	Çember Çapı(mm)	Kovan Gen.(mm)
		Hp	kW						
FKDB-P-30	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	3000	300	330	400
FKDB-P-35	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	4000	350	380	400
FKDB-P-40	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	5500	400	430	450
FKDB-P-45	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	6500	450	480	450
FKDB-P-50	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	7500	500	530	450
FKDB-P-55	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	9000	550	580	550
FKDB-P-60	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	11000	600	630	550
FKDB-P-65	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	12500	650	680	650
FKDB-P-70	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	14000	700	730	650
FKDB-P-75	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	16000	750	780	750
FKDB-P-80	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	20000	800	830	750
FKDB-P-90	380/50	5,5	4	8,20	1400	35000	900	930	800
FKDB-P-100	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	42000	1000	1030	850

YST®

ISO 9001:2008

F4-KY / F4-KK ASPİRATÖRLER

▪ F4-KY Harici Motorlu 4 Kanatlı Yuvarlak Aksiyel Aspiratörler

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)
		Hp	kW			
F4-KY-300	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3500
F4-KY-350	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	4000
F4-KY-400	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	5000
F4-KY-450	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	6000
F4-KY-500	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	8000
F4-KY-550	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	10000
F4-KY-600	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	12000
F4-KY-650	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	14000
F4-KY-700	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	16000
F4-KY-750	230/380/50	4	3	6,60	1400	20000
F4-KY-800	380/50	5,5	4	8,20	1400	25000
F4-KY-900	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	35000
F4-KY-1000	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	40000
F4-KY-1120	380/50	10	7,5	15,40	1400	5000
F4-KY-1250	380/50	10	7,5	15,40	1400	5500

▪ F4-KK Harici Motorlu 4 Kanatlı Kare Aksiyel Aspiratörler

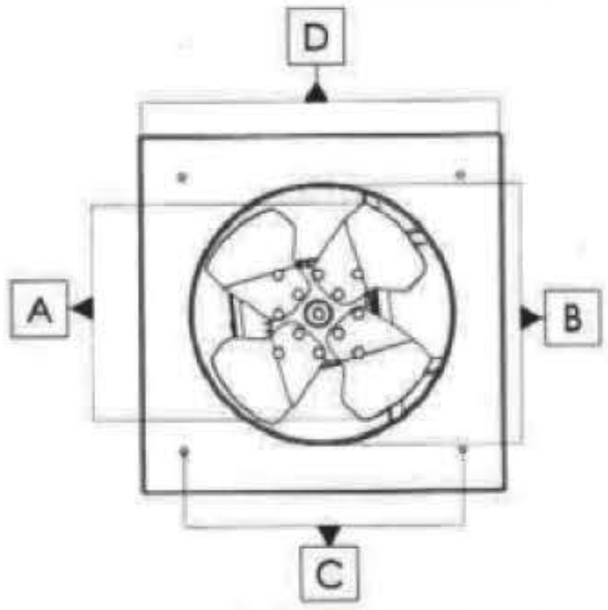

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
F4-KK-300	300	330	320	400
F4-KK-350	350	380	370	450
F4-KK-400	400	430	4220	500
F4-KK-450	450	480	470	550
F4-KK-500	500	530	550	650
F4-KK-550	550	580	600	700
F4-KK-600	600	630	650	750
F4-KK-650	650	680	700	800
F4-KK-700	700	730	750	850
F4-KK-750	750	780	800	900
F4-KK-800	800	830	850	950
F4-KK-900	900	930	1000	1100
F4-KK-1000	1000	1000	1100	1200
F4-KK-1120	1120	1120	1250	1350
F4-KK-1250	1250	1280	1350	1500

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)
		Hp	kW			
F4-KK-300	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3500
F4-KK-350	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	4000
F4-KK-400	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	5000
F4-KK-450	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	6000
F4-KK-500	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	8000
F4-KK-550	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	10000
F4-KK-600	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	12000
F4-KK-650	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	14000
F4-KK-700	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	16000
F4-KK-750	230/380/50	4	3	6,60	1400	20000
F4-KK-800	380/50	5,5	4	8,20	1400	25000
F4-KK-900	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	35000
F4-KK-1000	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	40000
F4-KK-1120	380/50	10	7,5	15,40	1400	50000
F4-KK-1250	380/50	10	7,5	15,40	1400	55000

ISO 9001:2008

F7-KY / F7-KK ASPİRATÖRLER

F7-KY Harici Motorlu 7 Kanatlı Yuvarlak Aksiyel Aspiratörler

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)
		Hp	kW			
F7 KY-300	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	2700
F7 KY-350	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	3000
F7 KY-400	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	3500
F7 KY-450	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	4000
F7 KY-500	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	6000
F7 KY-550	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	7500
F7 KY-600	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	9500
F7 KY-650	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	11000
F7 KY-700	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	12000
F7 KY-750	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	14000
F7 KY-800	230/380/50	4	3	6,60	1400	18000

F7-KK Harici Motorlu 7 Kanatlı Kare Aksiyel Aspiratörler

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
F7-KK-300	300	330	320	400
F7-KK-350	350	380	370	450
F7-KK-400	400	430	4220	500
F7-KK-450	450	480	470	550
F7-KK-500	500	530	550	650
F7-KK-550	550	580	600	700
F7-KK-600	600	630	650	750
F7-KK-650	650	680	700	800
F7-KK-700	700	730	750	850
F7-KK-750	750	780	800	900
F7-KK-800	800	830	850	950

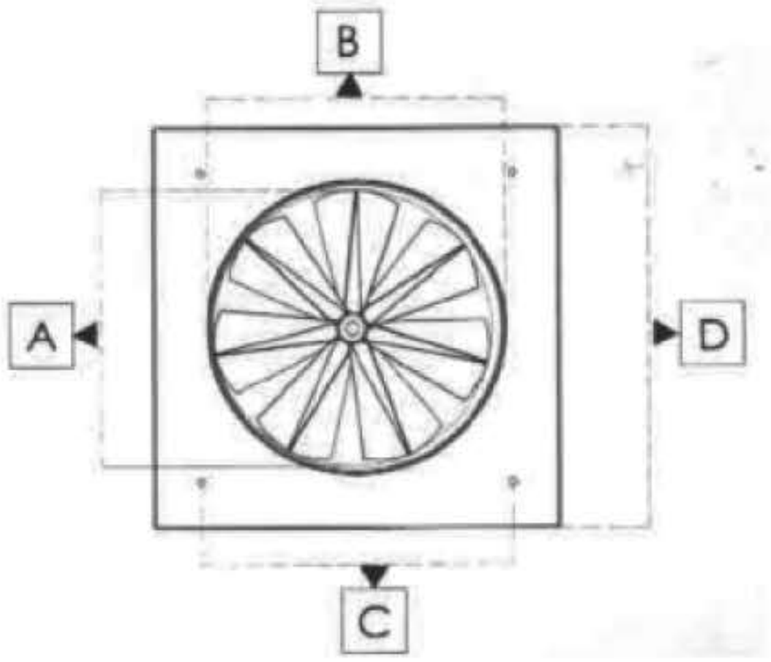

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)
		Hp	kW			
F7 KK-300	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	2700
F7 KK-350	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	3000
F7 KK-400	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	3500
F7 KK-450	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	4000
F7 KK-500	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	6000
F7 KK-550	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	7500
F7 KK-600	230/380/5 0	3/4	0,55	1,60	1400	9500
F7 KK-650	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	11000
F7 KK-700	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	12000
F7 KK-750	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	14000
F7 KK-800	230/380/50	4	3	6,60	1400	18000

YST®

ISO 9001:2008

FHP-Y / FHP-K ASPİRATÖRLER

■ FHP-Y Harici Motorlu Plastik Pervaneli Yuvarlak Aksiyel Aspiratörler

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
		Hp	kW				
FHP-Y-300	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	3000	67
FHP-Y-350	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	4000	68
FHP-Y-400	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	5000	69
FHP-Y-450	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	6000	70
FHP-Y-500	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	7500	70
FHP-Y-550	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	9000	73
FHP-Y-600	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	11000	75
FHP-Y-650	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	12500	80
FHP-Y-700	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	14000	83
FHP-Y-750	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	16000	84
FHP-Y-800	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	20000	85

■ FHP-K Harici Motorlu Plastik Pervaneli Kare Aksiyel Aspiratörler

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
		Hp	kW				
FHP-K-300	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	3000	67
FHP-K-350	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	4000	68
FHP-K-400	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	5000	69
FHP-K-450	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	6000	70
FHP-K-500	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	7500	70
FHP-K-550	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	9000	73
FHP-K-600	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	11000	75
FHP-K-650	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	12500	80
FHP-K-700	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	14000	83
FHP-K-750	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	16000	84
FHP-K-800	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	20000	85
FHP-K-900	380/50	5,5	4	8,20	1400	35000	88
FHP-K-1000	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	42000	91

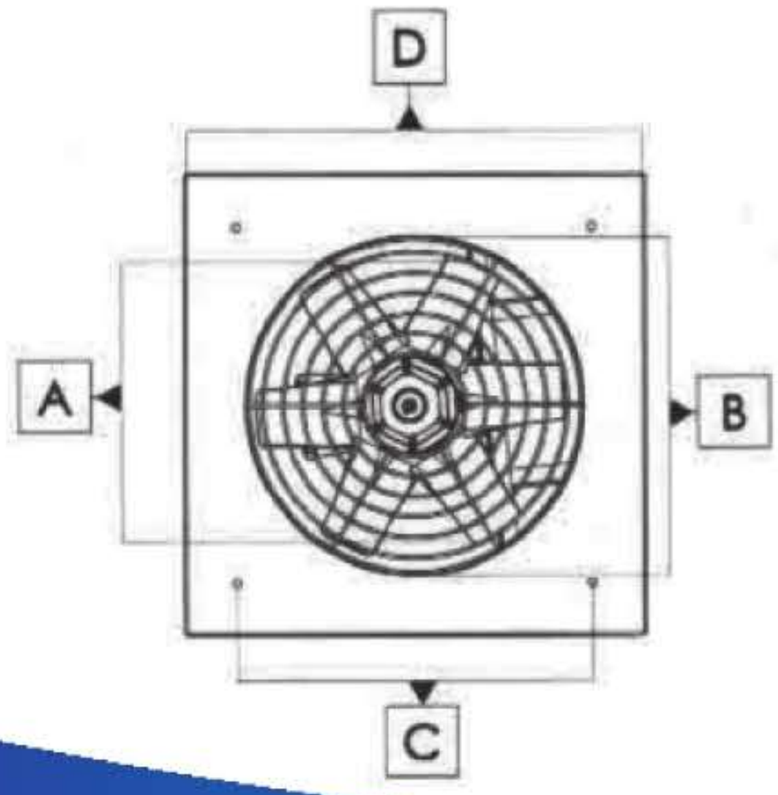

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
FHP-K-300	300	330	320	40
FHP-K-350	350	380	370	450
FHP-K-400	400	430	420	500
FHP-K-450	450	480	470	550
FHP-K-500	500	530	550	650
FHP-K-550	550	580	600	700
FHP-K-600	600	630	650	750
FHP-K-650	650	680	700	800
FHP-K-700	700	730	750	850
FHP-K-750	750	780	800	900
FHP-K-800	800	830	850	950
FHP-K-900	900	930	1000	1100
FHP-K-1000	1000	1030	1100	1200

ISO 9001:2008

FA4 / FA7 / FA5 ASPİRATÖRLER

▪ FA4 Motorsuz 4 Kanat Aksiyel Aspiratörler

Model	Motor Gücü		Devir (d/d)	Debi (m3/h)
	Hp	kW		
FA 4-30	1/2	0,37	1400	3500
FA 4-35	1/2	0,37	1400	4000
FA 4-40	1/2	0,37	1400	5000
FA 4-45	1/2	0,37	1400	6000
FA 4-50	1	0,75	1400	8000
FA 4-55	1	0,75	1400	10000
FA 4-60	1,5	1,1	1400	12000
FA 4-65	2	1,5	1400	14000
FA 4-70	3	2,2	1400	16000
FA 4-75	4	3	1400	20000
FA 4-80	5,5	4	1400	25000
FA 4-90	7,5	5,5	1400	35000
FA 4-100	7,5	5,5	1400	40000
FA 4-112	10	7,5	1400	50000
FA 4-125	10	7,5	1400	55000

▪ FA7 Motorsuz 7 Kanat Aksiyel Aspiratörler

Model	Motor Gücü		Devir (d/d)	Debi (m3/h)
	Hp	kW		
FA 7-30	1/3	0,25	1400	2750
FA 7-35	1/3	0,25	1400	3000
FA 7-40	1/3	0,25	1400	3500
FA 7-45	1/3	0,25	1400	4000
FA 7-50	1/2	0,37	1400	6000
FA 7-5	3/4	0,55	1400	750
FA 7-60	3/4	0,55	1400	9500
FA 7-65	1,5	1,1	1400	11000
FA 7-70	2	1,5	1400	12000
FA 7-75	3	2,2	1400	14000
FA 7-80	4	3	1400	18000

▪ FA5 Motorsuz 5 Kanat Aksiyel Aspiratörler

Model	Motor Gücü		Devir (d/d)	Debi (m3/h)
	Hp	kW		
FA 5-30	1/3	0,25	1400	3000
FA 5-35	1/3	0,25	1400	4000
FA 5-40	1/3	0,25	1400	5500
FA 5-45	1/2	0,37	1400	7000
FA 5-50	3/4	0,55	1400	8000
FA 5-55	3/4	0,55	1400	9000
FA 5-60	1	0,75	1400	11000
FA 5-65	1,5	1,1	1400	12500
FA 5-70	1,5	1,1	1400	14000
FA 5-75	2	1,5	1400	16000
FA 5-80	3	2,2	1400	20000
FA 5-90	5,5	4	1400	35000
FA 5-100	7,5	5,5	1400	42000

YST®

ISO 9001:2008

FAGS-T / FAGS-M / FAGS-EK ALÜMİNYUM DÖKÜM GÖVDE

▪ FAGS-T Trifaze Alüminyum Döküm Gövdeli Sık Kanatlı Salyangozlar

Model	Pervane Çapı(mm)	Atış (mm)	Emiş (mm)	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)	Ses (DBA)
					Hp	kW					
FAGS T-1	140-70	64x87	Ø125	380/50	1/3	0,25	0,67	2800	700	27	25
FAGS T-2	160-90	108x110	Ø127	380/50	1/2	0,37	1,05	2800	1700	36	30
FAGS T-3	180-90	106x108	Ø144	380/50	3/4	0,55	1,27	2800	2100	51	34
FAGS T-4	225-90	127x108	Ø204	380/50	1	0,75	1,70	2800	2600	61	37
FAGS T-4	225-102	127x108	Ø204	380/50	1,5	1,1	2,30	2800	3100	61	40
FAGS T-5	250-112	Ø162	Ø210	380/50	2	1,5	3,30	2800	3600	71	44
FAGS T-5	250-118	Ø162	Ø210	380/50	3	2,2	4,48	2800	4150	91	49
FAGS T-6	268-112	Ø155	Ø265	380/50	3	2,2	4,48	2800	4550	121	51
FAGS T-6	268-118	Ø155	Ø265	380/50	4	3	5,80	2800	150	151	55
FAGS T-7	300-112	Ø165	Ø295	380/50	5,5	4	7,40	2800	6200	172	60
FAGS T-7	300-118	Ø165	Ø295	380/50	7,5	5,5	10,30	2800	7150	212	64
FAGS T-8	315-112	Ø165	Ø310	380/50	7,5	5,5	10,30	2800	8100	232	69
FAGS T-8	315-122	Ø165	Ø310	380/50	10	7,5	13,60	2800	10150	263	75

▪ FAGS-M Monofaze Alüminyum Döküm Gövdeli Sık Kanatlı Salyangozlar

Model	Pervane Çapı(mm)	Atış (mm)	Emiş (mm)	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)	Ses (DBA)
					Hp	kW					
FAGS M-1	140-70	64x87	Ø125	230/50	1/3	0,25	1,60	2800	660	26	25
FAGS M-2	160-90	108x110	Ø127	230/50	1/2	0,37	2,50	2800	1650	35	30
FAGS M-3	180-90	106x108	Ø144	230/50	3/4	0,55	3,00	2800	1950	50	34
FAGS M-4	225-90	127x108	Ø204	230/50	1	0,75	5,00	2800	2450	60	37
FAGS M-4	225-102	127x108	Ø204	230/50	1,5	1,1	7,00	2800	2950	60	40
FAGS M-5	250-112	Ø162	Ø210	230/50	2	1,5	9,80	2800	3420	70	44
FAGS M-5	250-118	Ø162	Ø210	230/50	3	2,2	13,50	2800	3950	90	49
FAGS M-6	268-112	Ø155	Ø265	230/50	3	2,2	13,50	2800	4440	120	51
FAGS M-6	268-118	Ø155	Ø265	230/50	4	3	17,70	2800	5000	150	55

▪ FAGS-EK Monofaze-Alüminyum Döküm Gövdeli Sık Kanatlı Salyangozlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)	Ses (DBA)
		Hp	kW					
FAGS-EK-1	380/50	1/2	0,37	2,12	2800	850	29	65
FAGS-EK-2	380/50	1/2	0,37	2,12	2800	1650	38	70
FAGS-EK-3	380/50	1/3	0,55	2,52	2800	2000	53	73

ISO 9001:2008

FAGS-KT / FAGS-KM / FBF ALÜMİNYUM DÖKÜM GÖVDE

▪ FAGS-KT Trifaze Alüminyum Döküm Gövdeli Yüksek Basınçlı Körükler

Model	Atış (mm)	Emiş (mm)	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)	Ses (DBA)
				Hp	kW					
FAGS KT-1	65,5	94	380/50	1/2	0,37	1,05	2850	1250	200	28
FAGS KT-2	81,5	124	380/50	1	0,75	1,70	2850	210	240	33
FAGS KT-3	95	149	380/50	2	1,5	3,30	2850	2050	300	43
FAGS KT-4	120	154	380/50	3	2,2	4,40	2850	3550	350	50
FAGS KT-4-01	120	154	380/50	4	3	5,50	2850	4000	380	55
FAGS KT-5	130	162	380/50	5,5	4	7,40	2850	420	400	35
FAGS KT-5-01	130	162	380/50	7,5	5,5	10,30	2850	4600	400	70

▪ FAGS-KM Monofaze Alüminyum Döküm Gövdeli Yüksek Basınçlı Körükler

Model	Atış (mm)	Emiş (mm)	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)	Ses (DBA)
				Hp	kW					
FAGS KM-1	65,5	94	230/50	1/2	0,37	2,50	2850	1200	200	1050
FAGS KM-2	81,5	124	230/50	1	0,75	5,00	2850	2000	240	1250
FAGS KM-3	95	149	230/50	2	1,5	9,80	2850	3000	300	1650
FAGS KM-4	120	154	230/50	3	2,2	13,50	2850	3500	350	2200
FAGS KM-4-01	120	154	230/50	4	3	17,70	2850	4000	380	2400

▪ FBF Alüminyum Balon Şişirme Fanı

Model	Fan Ölçüsü	Motor Gücü		Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)	Emiş (mm)	Atış (mm)
		Hp	kW					
FBF	225x50	3/4	0,55	2800	- -	48	225	85

YST®

ISO 9001:2008

FSG-SK / FSG-SK SAC GÖVDELİ SALYANGOZLAR

▪ FSG-SK Trifaze Harici Motorlu Sac Gövdeli Sık Kanatlı Salyangozlar

Model	Pervane Çapı(mm)	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)	Ses (DBA)
			Hp	kW					
FSG SK- T1	140-70	380/50	1/3	0,25	0,67	2850	750	25	26
FSG SK- T2	160-90	380/50	1/2	0,37	1,05	2850	1500	35	32
FSG SK- T3	180-90	380/50	3/4	0,55	1,27	2850	2000	45	36
FSG SK- T4	225-90	380/50	1	0,75	1,70	2850	2500	55	39
FSG SK- T4	225-102	380/50	1,5	1,1	2,30	2850	3000	60	41
FSG SK- T5	250-112	380/50	2	1,5	3,30	2850	3500	70	46
FSG SK- T5	250-118	380/50	3	2,2	4,48	2850	4000	85	50
FSG SK- T6	268-112	380/50	3	2,2	4,48	2850	4500	120	52
FSG SK- T6	268-118	380/50	4	3	5,80	2850	5000	150	56
FSG SK- T7	300-112	380/50	5,5	4	7,40	2850	6000	170	62
FSG SK- T7	300-118	380/50	7,5	5,5	10,30	2850	7000	200	67
FSG SK- T8	315-112	380/50	7,5	5,5	10,30	2850	8500	230	70
FSG SK- T8	315-122	380/50	10	7,5	13,60	2850	10000	260	76

▪ FSG-SK Monofaze Harici Motorlu Sac Gövdeli Sık Kanatlı Salyangozlar

Model	Pervane Çapı(mm)	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Basınç (mm/ss)	Ses (DBA)
			Hp	kW					
FSG SK- T1	140-70	230/50	1/3	0,25	1,60	2850	700	25	27
FSG SK- T2	160-90	230/50	1/2	0,37	2,50	2850	1450	35	33
FSG SK- T3	180-90	230/50	3/4	0,55	3,50	2850	1950	45	37
FSG SK- T4	225-90	230/50	1	0,75	5,00	2850	2450	55	40
FSG SK- T4	225-102	230/50	1,5	1,1	7,00	2850	2900	60	42
FSG SK- T5	250-112	230/50	2	1,5	9,80	2850	3400	70	47
FSG SK- T5	250-118	230/50	3	2,2	13,50	2850	3900	85	52
FSG SK- T6	268-112	230/50	3	2,2	13,50	2850	4400	120	54
FSG SK- T6	268-118	230/50	4	3	17,70	2850	4900	150	58

YST®

ISO 9001:2008

LKT / FDKF FANLAR

▪ LKT Geriye Eğimli Yuvarlak Kanal Tipi Radyal Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
LKT 100-A	230/50	72	0,32	2050	200	40
LKT 100-B	230/50	72	0,33	2540	255	46
LKT 125-A	230/50	72	0,36	1750	250	43
LKT 125-B	230/50	72	0,37	2480	330	45
LKT 160-A	230/50	75	0,39	2420	450	47
LKT 160-B	230/50	120	0,55	2600	715	48
LKT 200-A	230/50	82	0,43	2500	760	51
LKT 200-B	230/50	160	0,74	2750	990	51
LKT 250-A	230/50	175	0,80	2560	1140	53
LKT 250-B	230/50	195	0,98	2710	1250	54
LKT 315-A	230/50	155	0,90	2670	1420	55
LKT 315-B	230/50	310	1,50	2645	1875	60
LKT 355-A	230/50	280	1,70	1350	1550	64
LKT 355-B	230/50	310	1,90	2750	2750	68

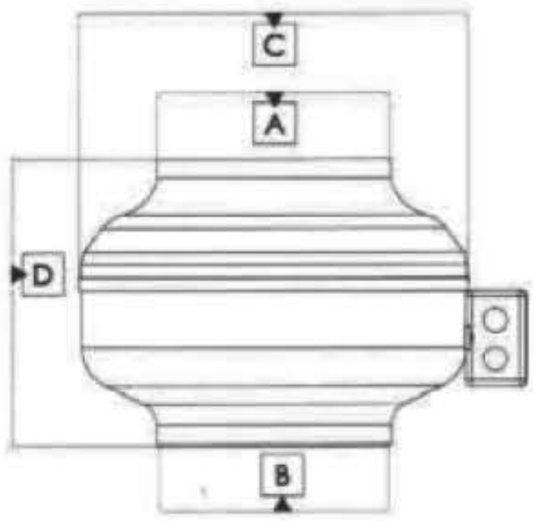

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
LKT 100-A	97	97	235	180
LKT 100-B	97	97	235	180
LKT 125-A	120	120	235	185
LKT 125-B	120	120	235	185
LKT 160-A	155	155	235	200
LKT 160-B	155	155	235	200
LKT 200-A	195	195	330	220
LKT 200-B	195	195	330	220
LKT 250-A	247	247	345	235
LKT 250-B	247	247	345	235
LKT 315-A	310	310	400	300
LKT 315-B	310	310	400	300

▪ FDKF Geriye Eğik Seyrek Kanatlı Dikdörtgen Kanal Tipi Fanlar

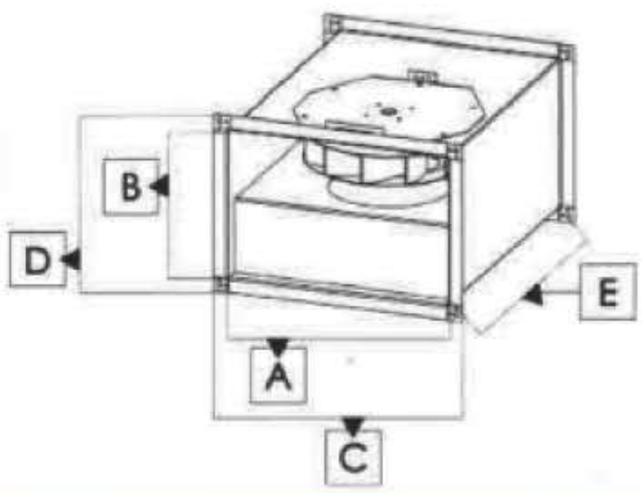

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
FDKF 30-15	300	150	350	400
FDKF 40-20A	400	200	450	500
FDKF 40-20B	400	200	450	500
FDKF 50-25	500	250	550	560
FDKF 60-30	600	300	650	650
FDKF 60-35A	600	350	650	760
FDKF 60-35B	600	350	650	760
FDKF 70-40A	700	400	750	800
FDKF 70-40B	700	400	750	800
FDKF 80-50	800	500	850	920
FDKF 100-50	1000	500	1050	1050

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
FDKF 30-15	230/50	90	0,35	2650	650	71
FDKF 40-20A	230/50	105	0,46	2762	1000	74
FDKF 40-20B	230/50	140	0,61	2693	1250	76
FDKF 50-25	230/50	213	0,95	2546	1900	79
FDKF 60-30	230/50	140	0,60	1400	2100	70
FDKF 60-35A	230/50	175	0,90	1385	2800	80
FDKF 60-35B	230/50	225	1,90	1370	3400	83
FDKF 70-40A	230/50	435	2,70	1320	4500	83
FDKF 70-40B	230/50	645	3,00	1378	5900	84
FDKF 80-50	230/50	815	2,50	1375	8000	86
FDKF 100-50	230/50	2200	3,00	1360	10000	87

YST®

ISO 9001:2008

FBCF / FCF FANLAR

FBCF Yatay Atışlı Büyük Çatı Fanları

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)
		Hp	kW			
FBCF-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	2000
FBCF-1	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	3500
FBCF-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	4000
FBCF-2	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	5000
FBCF-3	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	7000
FBCF-4	230/380/50	4	3	6,60	1400	8000
FBCF-5,5	380/50	5,5	4	8,20	1400	10000
FBCF-7,5	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	12000
FBCF-10	380/50	10	7,5	15,40	1400	15000
FBCF-15	380/50	15	11	21,00	1400	20000
FBCF-20	380/50	20	15	29,80	1400	25000
FBCF-25	380/50	25	18,5	34,50	1400	30000
FBCF-30	380/50	30	22	42,50	1400	35000

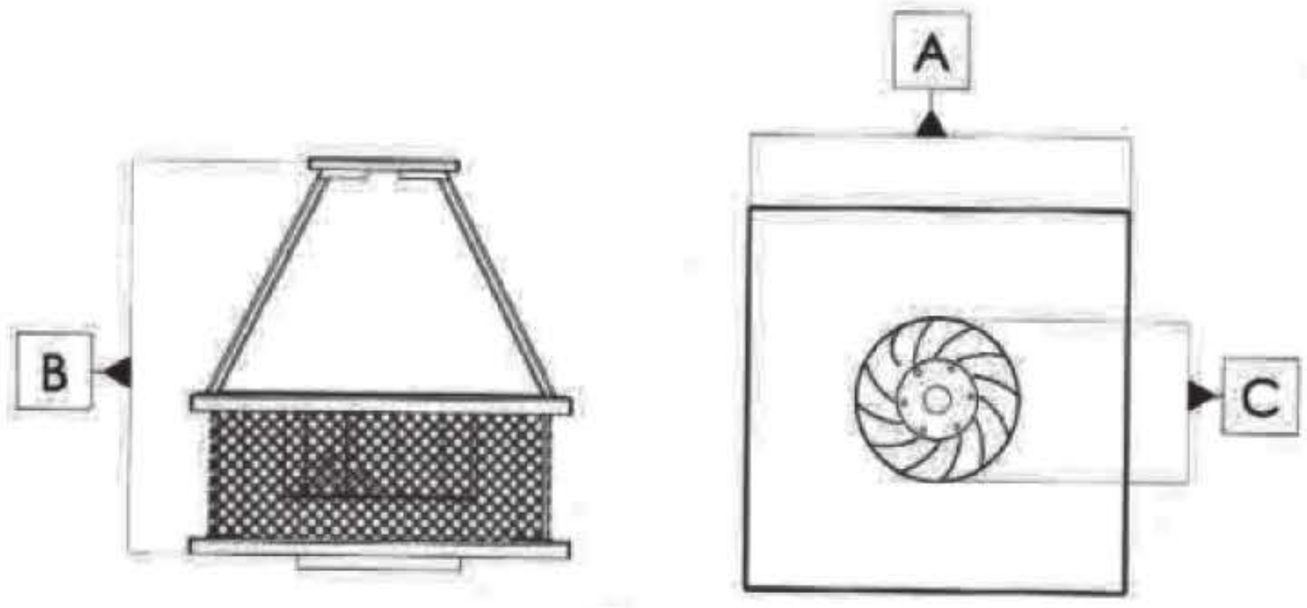

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FBCF-0,5	500	500	200
FBCF-1	550	550	220
FBCF-1,5	600	600	240
FBCF-2	650	600	260
FBCF-3	700	650	300
FBCF-4	800	650	325
FBCF-5,5	850	700	350
FBCF-7,5	900	800	380
FBCF-10	950	900	420

FCF Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanları

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (WATT)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
FCF 190	230/50	76	0,37	2500	410	45
FCF 220	230/50	145	0,63	2600	950	53
FCF 250	230/50	200	0,87	2510	1300	54
FCF 315	230/50	145	0,68	2650	1870	55
FCF 355	230/50	195	0,85	1350	2750	66
FCF 400	230/50	350	1,75	1410	3750	68
FCF 450	230/50	600	2,80	1390	6290	73
FCF 500	400/50	900	2,56	1375	9000	73
FCF 560	400/50	1500	2,98	1360	12000	80

YST®

ISO 9001:2008

FKCF / FACF FANLAR

▪ FKCF Yatay Atışlı Aksiyel Kovanlı Çatı Fanları

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
		Hp	kW				
FKCF-300	380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3000	55
FKCF-350	380/50	1/2	0,37	1,15	1400	4000	59
FKCF-400	380/50	1/2	0,37	1,15	1400	5000	62
FKCF-450	380/50	1/2	0,37	1,15	1400	6000	65
FKCF-500	380/50	3/4	0,55	1,60	1400	8000	62
FKCF-550	380/50	1	0,75	2,10	1400	10000	63
FKCF-600	380/50	1	0,75	2,10	1400	12000	63
FKCF-650	380/50	1,5	1,1	2,60	1400	14000	65
FKCF-700	380/50	2	1,5	3,50	1400	14000	68
FKCF-750	380/50	3	2,2	5,00	1400	20000	72
FKCF-800	380/50	3	2,2	5,00	1400	25000	72
FKCF-900	380/50	4	3	6,60	1400	35000	76
FKCF-1000	380/50	5,5	4	8,20	1400	40000	83
FKCF-1120	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	45000	95
FKCF-1250	380/50	10	7,5	15,40	1400	50000	98

▪ FACF Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Fanları

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Motor Gücü		Akın (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
		Hp	kW				
FACF 300	230/380/50	1/4	0,18	1,20	1430	1800	55
FACF 350	230/380/50	1/4	0,18	1,10	1360	2600	59
FACF 400	230/380/50	1/3	0,25	1,20	1400	4500	62
FACF 450	230/380/50	1/2	0,37	1,22	1375	6500	66
FACF 500	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1350	8500	62
FACF 550	230/380/50	1	0,75	2,10	1450	10000	62
FACF 600	230/380/50	1	0,75	2,10	1450	12000	63
FACF 650	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1450	14000	65
FACF 700	230/380/50	2	1,5	3,50	1450	16000	68
FACF 750	230/380/50	3	2,2	5,00	1450	18000	72
FACF 800	230/380/50	3	2,2	5,00	1450	22000	72
FACF 900	380/50	4	3	6,60	1450	30000	77
FACF 1000	380/50	5,5	4	8,20	1450	40000	83

YST®

ISO 9001:2008

DRPKT / PAKF / PKT FANLAR

▪ DRPKT Dıştan Motorlu Boru Kanal Tipi Aksiyel Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
DRPKT-150	230/50	80	0,32	2800	650	68
DRPKT-160	230/50	85	0,32	2750	750	69
DRPKT-200	230/50	90	0,33	2770	850	70
DRPKT-250	230/50	120	0,51	2685	1800	73
DRPKT-300	230/50	160	0,65	2650	2500	75
DRPKT-350	230/50	240	1,08	2670	400	78

▪ PAKF Büyük Kankal Tipi Aksiyel Sirkülasyon Fanları (Sera Fanlar)

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
PAKF-250-A2	230/380/50	190	0,88	2800	1850	72
PAKF-250	230/380/50	110	1,08	1400	1150	54
PAKF-300-2A	230/380/50	350	0,96	2800	3200	74
PAKF-300	230/380/50	150	1,20	1400	2100	55
PAKF-350	230/380/50	180	1,10	1400	3400	59
PAKF-400	230/380/50	200	1,20	1400	4700	62
PAKF-450	230/380/50	280	122	1400	5700	66
PAKF-500	230/380/50	335	1,01	1400	7200	70
PAKF-550	230/380/50	375	1,02	1400	7600	72
PAKF-600	230/380/50	450	1,02	1400	8300	72

▪ PAKF Büyük Kankal Tipi Aksiyel Sirkülasyon Fanları (Sera Fanlar)

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
PKT-100	230/50	30	0,16	2800	120	48
PKT-120	230/50	30	0,17	2800	200	50
PKT-130	230/50	40	0,40	2800	250	54
PKT-150	230/50	45	0,15	2600	300	56
PKT-200	230/50	40	0,50	2600	600	62
PKT-250	230/50	50	0,38	1400	750	57
PKT-300	230/50	100	0,32	2600	1650	62
PKT-350	230/50	125	0,57	2600	2350	74

YST®

ISO 9001:2008

METAL VE ALÜMİNYUM GÖVDELİ DIŞ MOTORLU FANLAR

▪ Metal Gövdeli Dıştan Motorlu Sık Kanatlı Radyal Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
DROBS 125-60	230/50	125	0,52	2600	380	60
DRTOS 140-60	230/50	150	0,60	2450	500	62
DRBTMS 140-60	230/50	165	0,83	2450	580	68
DRBTMS 160-60	230/50	170	1,08	2200	650	70
DRBTMS180-60	230/50	250	1,20	2200	800	71
DRBTMS180-70	230/50	320	1,30	2450	900	72

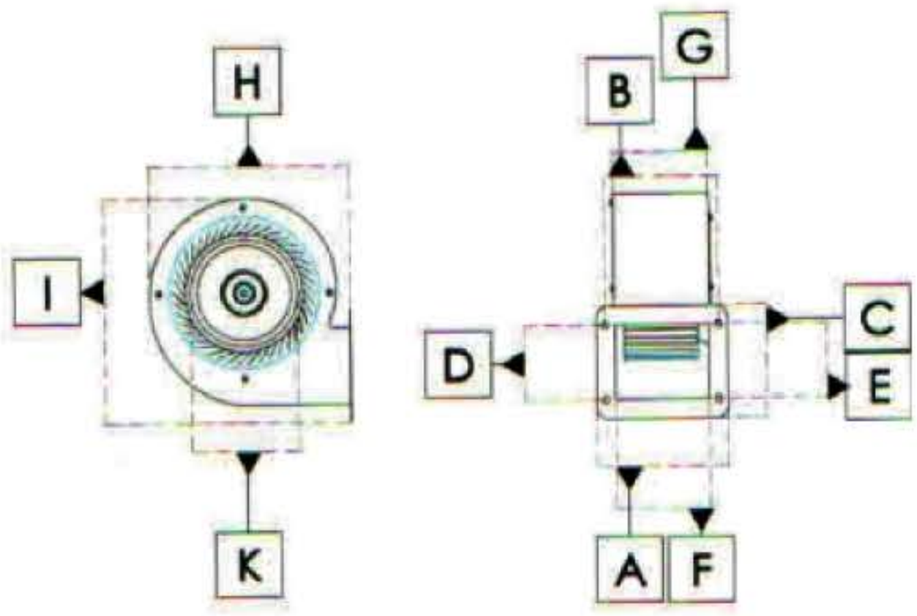

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
DROBS 125-60	115	100	99	68	66	78	90	166	195	122
DRTOS 140-60	140	112	140	112	98	83	94	215	240	160
DRBTMS 140-60	140	112	140	112	98	83	94	270	278	157
DRBTMS 160-60	140	112	140	112	98	83	104	270	278	173
DRBTMS180-60	140	112	160	112	120	83	108	290	306	173
DRBTMS180-70	145	135	160	135	118	101	120	290	320	173
DRBTMS 220-60	140	112	150	112	120	83	108	290	306	173

▪ Alüminyum Gövdeli Dıştan Motorlu Sık Kanatlı Radyal Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
KAGS 125-60	230/50	110	0,52	2390	270	63
BAGS 140-60	230/50	180	0,58	2800	540	68
BAGS 160-60	230/50	245	0,83	2150	680	72
OAGS 140-60	230/50	125	1,08	2300	40	73
BAGS 180-70	230/50	320	1,30	2600	760	74

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
KAGS 125-60	114	100	83	68	50	76	97	174	195	122
BAGS 140-60	153	128	120	87	83	80	94	206	220	166
BAGS 160-60	132	115	120	105	92	94	109	226	261	174
OAGS 140-60	132	115	120	105	92	94	120	226	261	174
BAGS 180-70	132	110	140	120	110	86	125	261	261	195

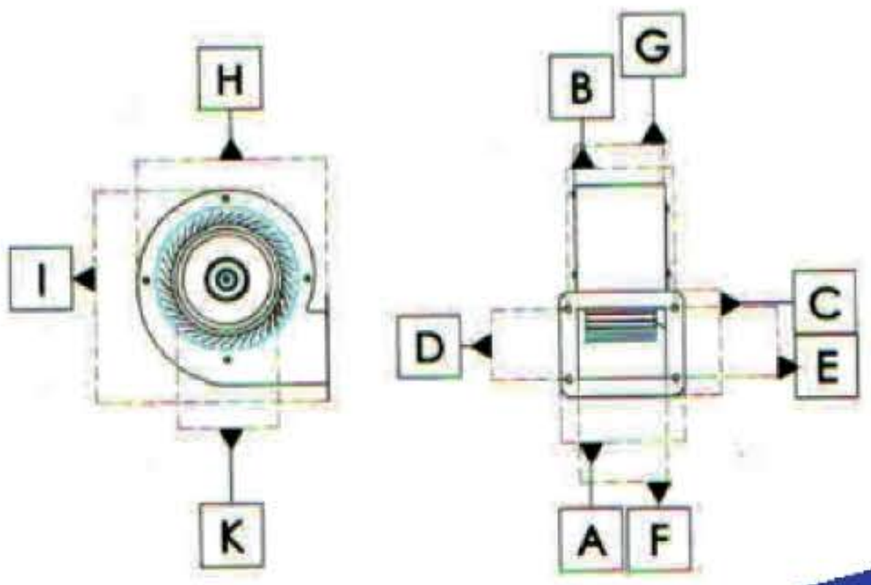

YST®

ISO 9001:2008

DRSY FANLAR

▪ DRSY Metal Gövdeli Dıştan Motorlu Seyrek Kanatlı Radyal Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
DRSY-190	230/50	120	0,55	2600	750	49
DRSY-220	230/50	160	0,74	2750	7050	52
DRSY-250	230/50	195	0,98	2710	1300	55

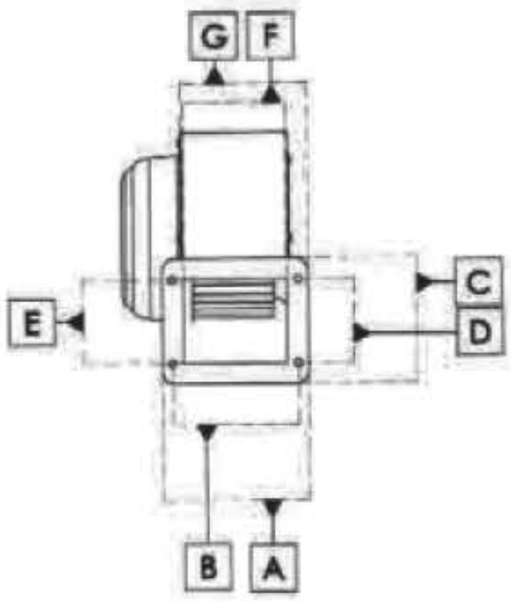

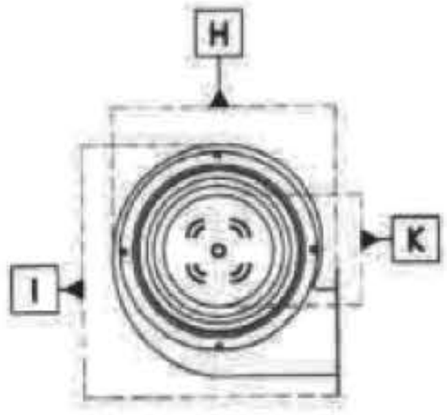

▪ Metal Gövdeli Sık Kanatlı Radyal Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
KTS 90-60	230/50	53	0,24	2450	150	58
OBS 125-60	230/50	125	0,45	2700	350	60
TOS 140-60	230/50	130	0,61	2350	450	61
BTMS 140-60	230/50	140	0,62	2200	520	66
BTMS 160-60	230/50	230	0,82	2200	620	67
BTMS 180-60	230/50	650	1,20	2780	1250	74
BTS 200-60 PLS FAN	230/50	125	0,56	2650	520	68

▪ Metal Gövdeli Radyal Fanlar

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
KTS 90-60	97	79	79	62	51	68	155	135	153	97
OBS 125-60	115	100	99	68	66	78	130	166	195	122
TOS 140-60	140	112	140	112	98	83	130	215	240	160
BTMS 140-60	140	112	140	112	98	83	140	270	278	157
BTMS 160-60	140	112	140	112	98	83	150	270	278	173
BTMS 180-60	140	112	150	112	120	83	150	290	306	173
BTMS 180-70	145	124	160	136	118	101	200	296	320	173
BTS 200-60 PLS FAN	140	112	140	112	98	83	150	270	278	173

ISO 9001:2008

POBRA / OÇES / P-HSS FANLAR

▪ POBRA Metal Gövdeli Pobra Serisi Radyal Fanlar

Model	Hava Çıkış Çapı(mm)	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
POBRA140-70(2)	98x100	230/380/50	400	1,20	2800	860	68
POBRA160-70(2)	98x100	230/380/50	490	2,12	2800	1150	72
POBRA 180-70(2)	117x100	230/380/50	600	2,54	2800	1950	75
POBRA140-70(4)	97x100	230/380/50	350	1,40	1400	455	59
POBRA160-70(4)	98x100	230/380/50	450	2,50	1400	670	61
POBRA 180-70(4)	117x100	230/380/50	550	1,18	1400	1050	63
PSEK180-80M	117x100	230/50	370	1,55	2800	1750	75
PSEK180-80T	117x100	380/50	370	1,43	2800	1750	74
PKOBR-M	117x100	220/50	370	2,63	2800	1950	76
PKOBR-T	117x100	380/50	370	1,15	2800	1950	75

▪ OÇES Metal Gövdeli Çift Emişli ve Kabinli Fanlar

Model	Hava Çıkış Çapı(mm)	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
OÇES-M	210x135	230/50	240	1,85	1400	2000	61
OÇES-T	210x135	380/50	240	1,74	1400	2000	61
OÇES-M KABİNLİ	210x135	230/50	240	1,85	1400	2000	55
OÇES-T KABİNLİ	210x135	380/50	240	1,74	1400	2000	55

▪ P-HSS Harici Motorlu Sac Gövdeli Radyal Fanlar

Model	Hava Çıkış Çapı(mm)	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
P-HSS-165-70	94x115	230/50	650	1,18	2800	1350	65
P-HSS-213-85	106x128	380/50	1100	2,30	2800	2350	75

ISO 9001:2008

PDRAF / PDKAF / FÇYP FANLAR

▪ DRSY Metal Gövdeli Dıştan Motorlu Seyrek Kanatlı Radyal Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
PDRAF-2M-200	230/50	65	0,33	2700	850	70
PDRAF-2M-250	230/50	120	0,51	2580	1620	73
PDRAF-2M-300	230/50	145	0,65	2650	2500	75
PDRAF-2M-350	230/50	210	1,08	2670	4200	78

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
PDRAF-2M-200	260	210	87	130
PDRAF-2M-250	312	265	100	144
PDRAF-2M-300	385	325	100	180
PDRAF-2M-350	430	370	100	203

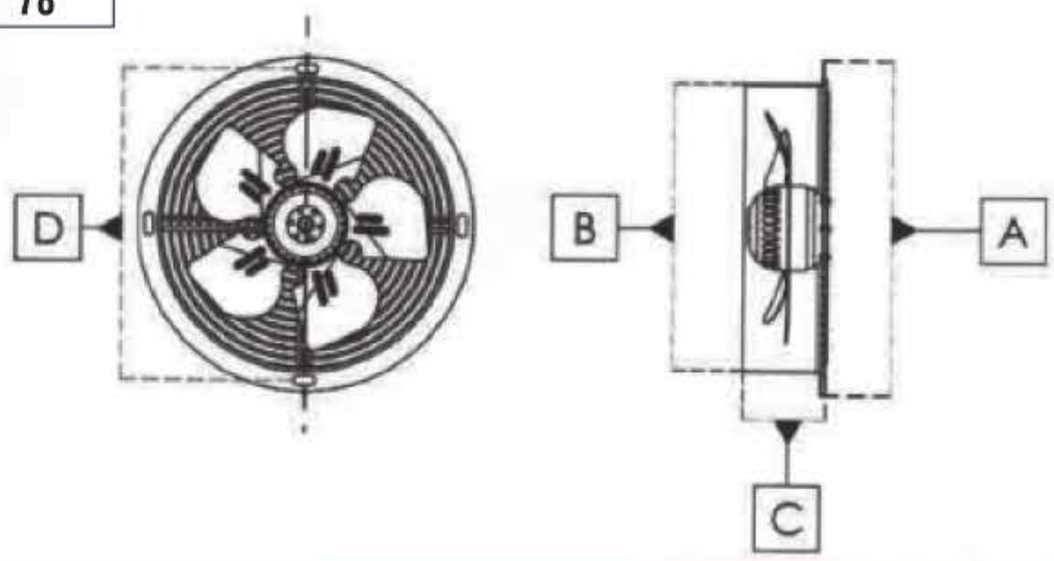

▪ PDKAF Dıştan Motorlu Kare Aksiyel Fanlar

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
PDFKAF-2M-200	230/50	65	0,33	2700	850	70
PDFKAF-2M-250	230/50	120	0,51	2580	1620	73
PDFKAF-2M-300	230/50	145	0,65	2650	2500	75
PDFKAF-M-350	230/50	210	1,08	2670	4200	78

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
PDFKAF-2M-200	260	210	87	170
PDFKAF-2M-250	320	260	100	220
PDFKAF-2M-300	395	335	100	290
PDFKAF-M-350	440	380	100	340

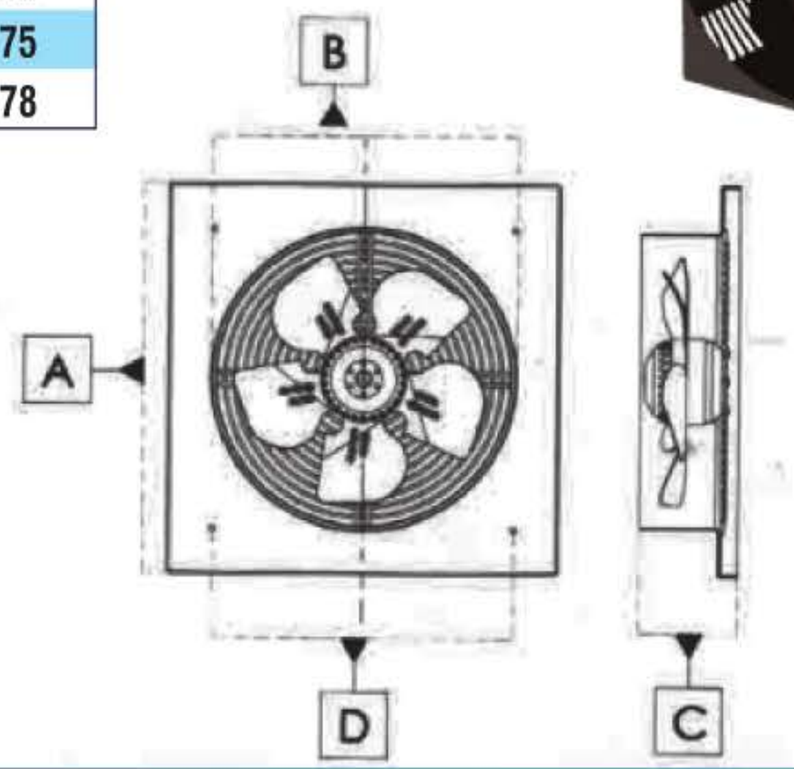

▪ FÇYP ABS-LÜX-ÇİFT Yönlü Panjurlu Havalandırma Fanları

Model	Hava Çıkış Çapı(mm)	Çerçeve Ölçüsü (mm)	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
FÇYP-15	150	235x235	230/50	25	0,14	1400	300	40
FÇYP-20	200	290x290	380/50	30	0,16	1400	500	41
FÇYP-25	250	340x340	230/50	40	0,19	1400	900	43
FÇYP-30	300	395x394	380/50	50	0,25	1400	1100	44

YST®

ISO 9001:2008

PSM / PST ASPİRATÖRLER

PSM Monofaze / Aksiyel Sanayi Aspiratörleri (Ön Arka Kafesli)

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
PSM 250-2B	230/50	180	0,88	2900	2200	72
PSM 250	230/50	120	1,08	1460	1250	54
PSM 300	230/50	130	1,20	1450	2100	55
PSM 350	230/50	155	1,10	1425	3200	59
PSM 400	230/50	185	1,20	1410	4500	62
PSM 450	230/50	210	1,22	1390	5450	66
PSM 500	230/50	225	1,01	1375	6900	70
PSM 550	230/50	250	1,02	1375	7300	72
PSM 600	230/50	250	1,02	1375	8000	72

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
PSM 250	265	289	325	113	173
PSM 300	325	349	385	113	173
PSM 350	375	399	435	113	173
PSM 400	504	429	465	115	175
PSM 450	455	479	515	115	175
PSM 500	505	529	565	115	175
PSM 550	575	599	625	115	175
PSM 600	605	629	665	115	175

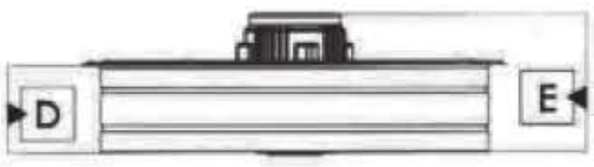

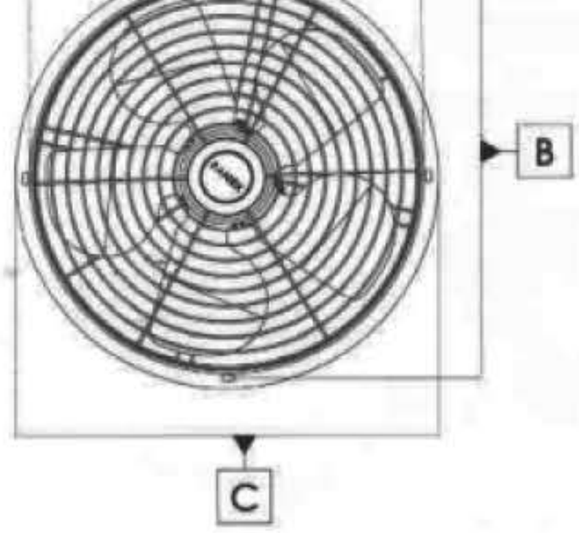

PST Trifaze / Aksiyel Sanayi Aspiratörleri (Ön Arka Kafesli)

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
PST 250-2B	380/50	180	0,88	2900	2200	72
PST 250	380/50	120	1,08	1480	1300	54
PST 300	380/50	130	1,20	1475	2250	55
PST 350	380/50	155	1,10	1435	3250	59
PST 400	380/50	185	1,20	1425	4600	62
PST 450	380/50	210	1,22	1410	5600	66
PST 500	380/50	225	1,01	1390	7150	70
PST 550	380/50	250	1,02	1380	7450	72
PST 600	380/50	250	1,02	1380	8200	72

YST®

ISO 9001:2008

PSMK / PSTK / FPSM / FPST FANLAR

▪ PSMK Kare Kasa Metal Pervaneli Aksiyel Sanayi Aspiratörü (Monofaze)

Model	Hava Çıkış Çapı(mm)	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
PSMK 250-2B	265	230/50	180	0,88	2900	220	72
PSMK 250	265	230/50	120	1,08	1460	1250	54
PSMK 300	325	230/50	130	1,20	1450	2100	55
PSMK 350	375	230/50	155	1,10	1425	3200	59
PSMK 400	405	230/50	185	1,20	1410	4500	62
PSMK 450	455	230/50	210	1,22	1390	5450	66
PSMK 500	505	230/50	225	1,01	1375	6900	70
PSMK 550	575	230/50	250	1,02	1375	7300	72
PSMK 600	605	230/50	250	1,02	1375	8000	72

▪ PSTK Kare Kasa Metal Pervaneli Aksiyel Sanayi Aspiratörü (Trifaze)

Model	Hava Çıkış Çapı(mm)	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
PSTK 250-2B	265	380/50	180	0,88	2900	2200	72
PSTK 250	265	380/50	120	1,08	1480	1300	54
PSTK 300	325	380/50	130	1,20	1475	2250	55
PSTK 350	375	380/50	155	1,10	1435	3250	59
PSTK 400	405	380/50	185	1,20	1425	4600	62
PSTK 450	455	380/50	210	1,22	1410	5600	66
PSTK 500	505	380/50	225	1,01	1390	7150	70
PSTK 550	575	380/50	250	1,02	1380	7450	72
PSTK 600	605	380/50	250	1,02	1380	8200	72

▪ FPSM Kare Kasa Plastik Pervaneli Aksiyel Sanayi Aspiratörü (Monofaze)

Model	Hava Çıkış Çapı(mm)	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
FPSM-250	265	230/50	120	1,20	1460	1700	59
FPSM-300	325	230/50	130	1,20	1450	2500	59
FPSM-350	375	230/50	155	1,35	1425	3700	61
FPSM-400	405	230/50	185	1,45	1410	500	64
FPSM-450	455	230/50	210	1,58	1390	6000	63
FPSM-500	505	230/50	225	2,02	1375	7000	67

▪ FPST Kare Kasa Plastik Pervaneli Aksiyel Sanayi Aspiratörü (Monofaze)

Model	Hava Çıkış Çapı(mm)	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
FPST-250	265	380/50	120	1,20	1460	1700	59
FPST-300	325	380/50	130	1,20	1450	2500	59
FPST-350	375	380/50	155	1,35	1425	3700	61
FPST-400	405	380/50	185	1,45	1410	500	64
FPST-450	455	380/50	210	1,58	1390	6000	63
FPST-500	505	380/50	225	2,02	1375	7000	67

YST®

ISO 9001:2008

PKA / PEK ASPİRATÖRLER

▪ PKA Kapaklı ve Flanşlı Aksiyel Aspiratörler (Sesiz)

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
PKA-160 KA	230/50	35	0,37	1450	350	53
PKA-200 KA	230/50	40	0,41	1450	600	55
PKA-250 KA	230/50	50	0,48	1400	800	56

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
PKA-160 KA	150	160	210	20	73	91	17
PKA-200 KA	190	190	252	20	83	117	17
PKA-250 KA	220	220	300	20	83	117	17
PKA-160 AK	150	150	310	20	65	91	17
PKA-200 AK	190	190	352	20	70	117	17
PKA-250 AK	220	220	300	20	70	117	17

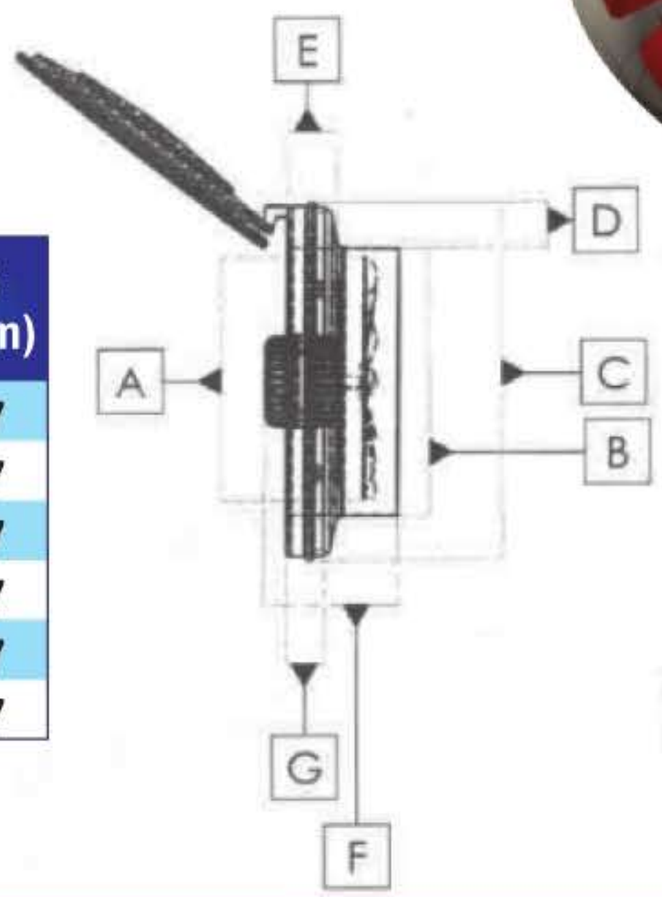

▪ PKA Pence-Duvar Flanşı Aksiyel Aspiratörler (Sesiz)

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
PKA-160 AK	230/50	35	0,37	1450	350	53
PKA-200 AK	230/50	40	0,41	1450	600	55
PKA-250 AK	230/50	50	0,48	1400	800	56

▪ PEK Duvar Tipi Aksiyel Baca Aspiratörleri (Rulmanlı)

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
PEK 200	230/50	40	0,37	1400	340	37
PEK 250	230/50	40	0,42	1400	670	42
PEK 300	230/50	50	0,48	1400	1145	48
PEK 350	230/50	65	0,50	1400	1900	54

YST®

ISO 9001:2008

D-BTA / DTY / APKT FANLAR

▪ D-BTA Slım/Banyo/Wc/Duvar/Tavan Fanları (İnce Sessiz)

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
D-BTA-100	230/50	15	0,10	2600	95	41
D-BTA-120	230/50	20	0,13	2600	185	42
D-BTA-150	230/50	35	0,32	2250	285	49
D-BTA-200	230/50	40	0,42	2250	360	51

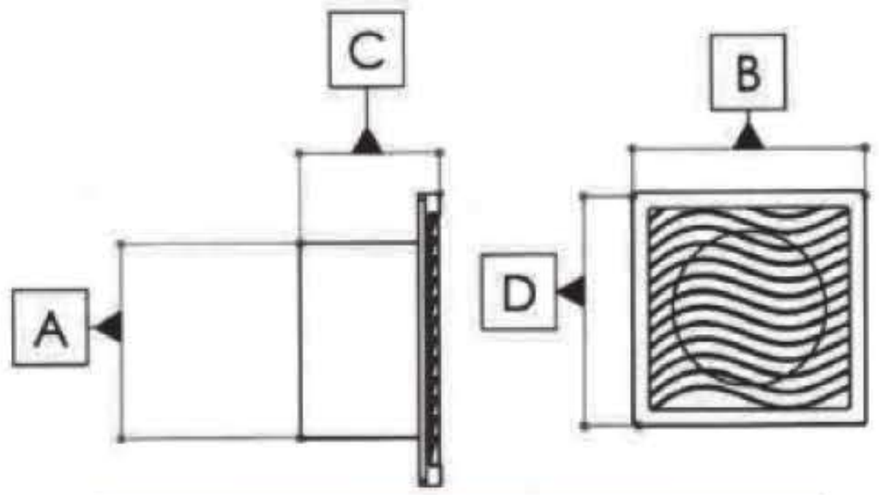

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
D-BTA-100	99	159	65	13
D-BTA-120	119	188	76	13
D-BTA-150	149	220	88	15
D-BTA-200	199	360	113	18

▪ DTY Ring/Yuvarlak/Dekoratif Banyo/Wc/ Tavan Fanları

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
D-BTA-100	230/50	15	0,10	2600	95	41
D-BTA-120	230/50	20	0,13	2600	185	42
D-BTA-150	230/50	35	0,32	2250	285	49
D-BTA-200	230/50	40	0,42	2250	360	51

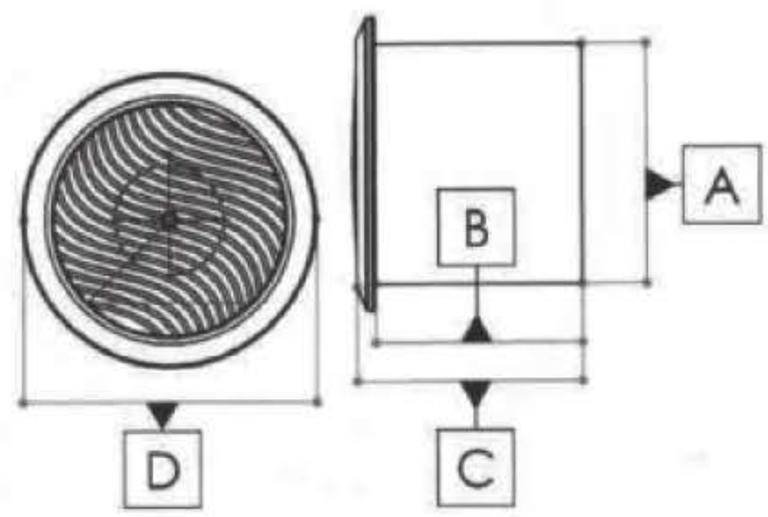

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
D-BTA-100	99	159	65	13
D-BTA-120	119	188	76	13
D-BTA-150	149	220	88	15
D-BTA-200	199	360	113	18

▪ APKT Kanal Tipi Plastik Gövdeli Aksiyel Fanlar (Sessiz)

Model	Gerilim (Volt/Hz)	Güç (Watt)	Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m3/h)	Ses (DBA)
APKT-100	230/50	15	0,10	2600	95	38
APKT-120	230/50	20	0,13	2600	190	44
APKT-150	230/50	35	0,32	2250	305	51
APKT-200	230/50	40	0,42	2250	370	52

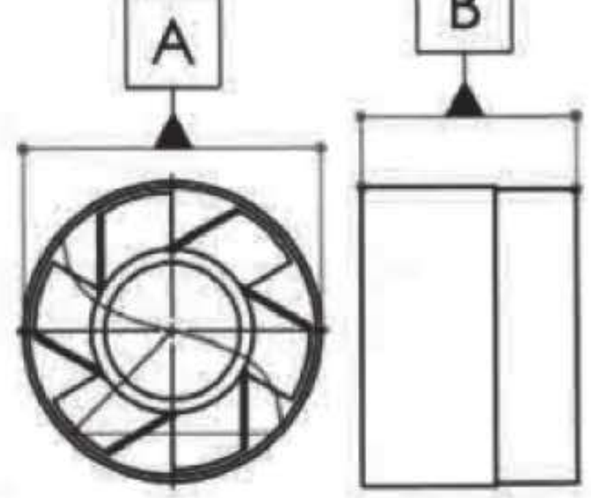

Model	A (mm)	B (mm)
APKT-100	97	99
APKT-120	97	119
APKT-150	113	149
APKT-200	113	199

YST®

REDÜKTÖR

MOTOR POMPA PAZ. SAN.
İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

YST TURKEY OFFICE (MERKEZ)

Cemaliye Mah. Fatih Cad. No:11/A
(Borsa Meydanı) Çorlu / TURKEY

Tel : (+90 282) 651 58 73
Tel : (+90 282) 651 58 76
Fax: (+90 282) 651 58 77

YST KOSOVA OFFICE

Mamush / KOSOVA

Tel : (+3770) 44 354 922
Fax: (+3770) 44 338 636

YST AZERBAYCAN OFFICE

Baku-Sumgayit highway 13,5 km
Azerbaijan, Baku AZ0123

Tel : (+99412) 342 99 33
Fax: (+99412) 342 93 88

E-mail: info@ystendustri.com

Printed by Tire Mat 0212 501 04 72